

1 外観図


FR1EZYJ　6×2 後2軸
ハイルーフ 25トン（諸元表番号①）

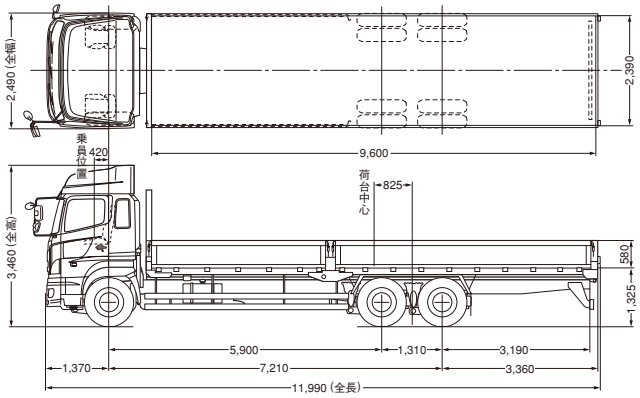


FR1EZYJ　6×2 後2軸
標準ルーフ 25トン（諸元表番号②）

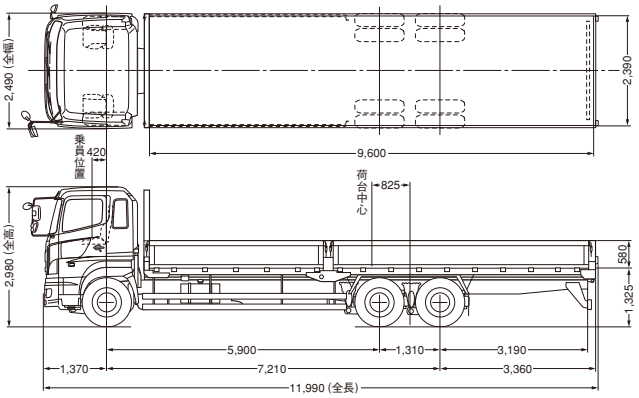


FN1EYYG　6×2 前2軸
標準ルーフ 23トン（諸元表番号③）

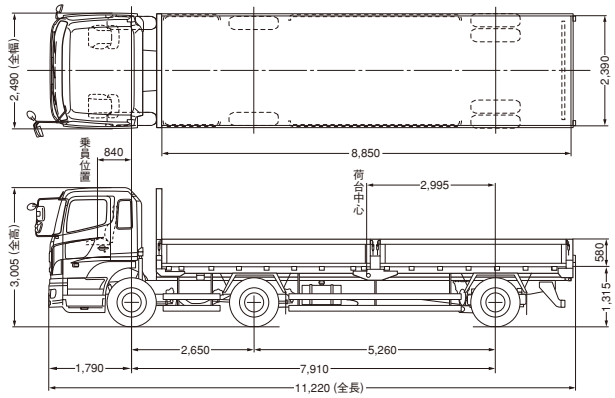


FN1EWXA　6×2 前2軸
標準ルーフ 20トン（諸元表番号④）

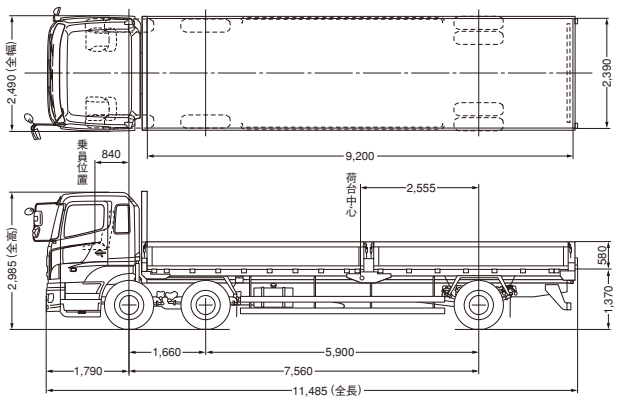

FW1EXYJ　8×4 4軸
ハイルーフ 25トン（諸元表番号⑤）

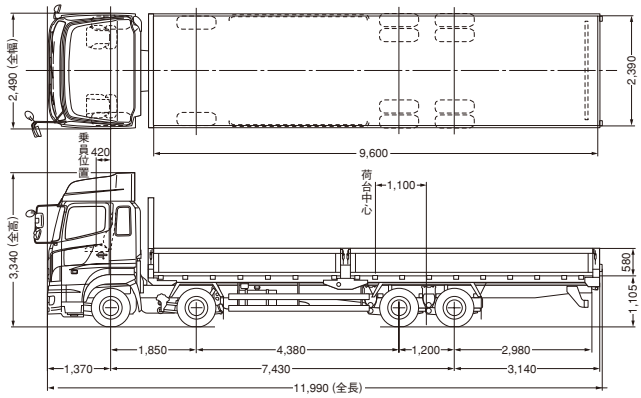


FW1EXYJ　8×4 4軸
標準ルーフ 25トン（諸元表番号⑥）

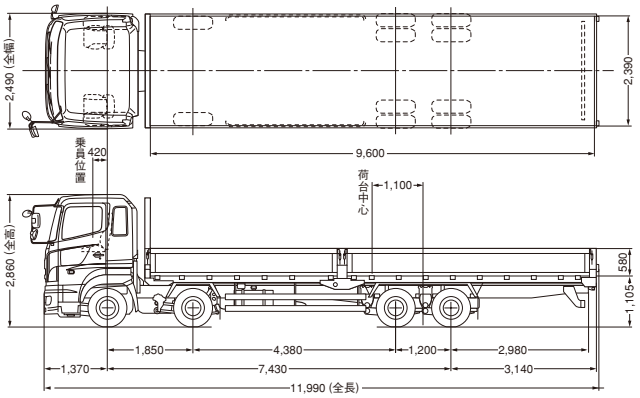

2 旋回軌跡図

FR　6×2 後2軸　（諸元表番号①）

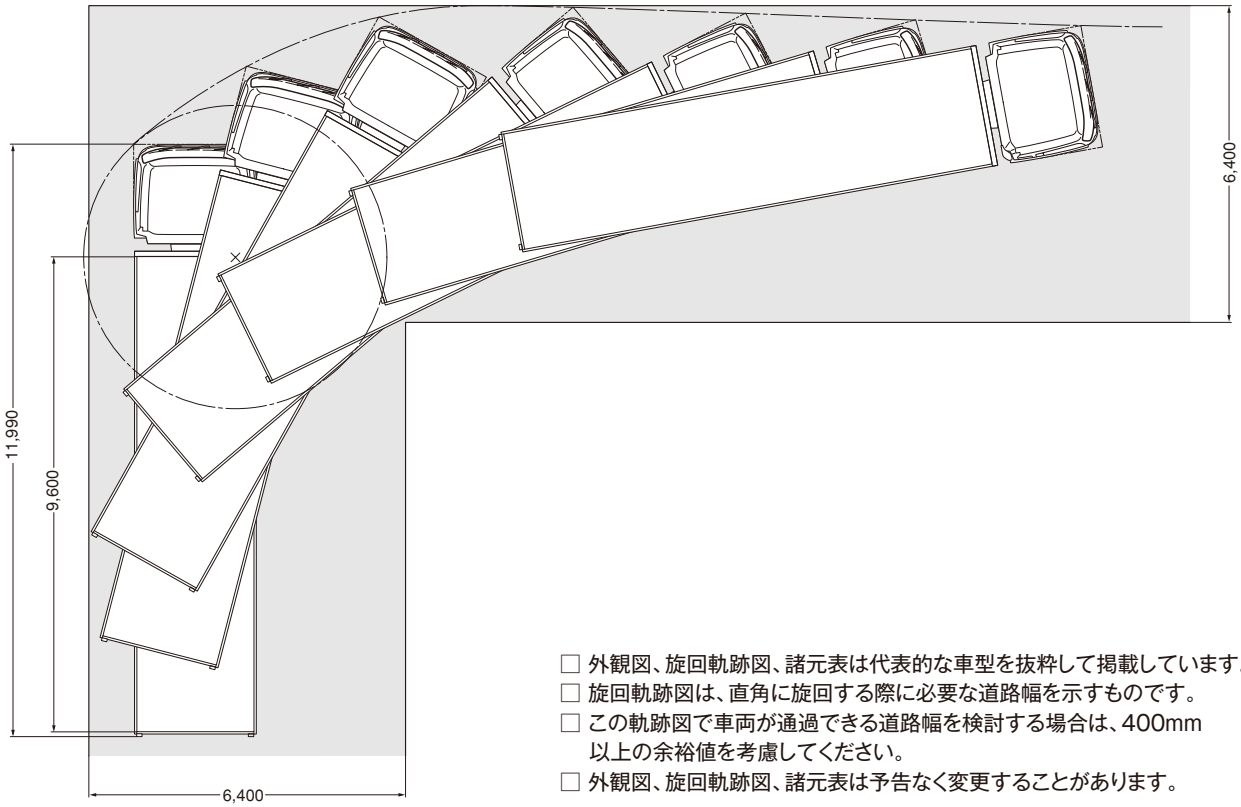

□ 外観図、旋回軌跡図、諸元表は代表的な車型を抜粋して掲載しています。
□ 旋回軌跡図は、直角に旋回する際に必要な道路幅を示すものです。
□ この軌跡図で車両が通過できる道路幅を検討する場合は、400mm以上の余裕値を考慮してください。
□ 外観図、旋回軌跡図、諸元表は予告なく変更することがあります。

3 主要諸元表

車両総重量クラス		25t	25t	23t	20t	25t	25t
車両型式		BDG-FR1EZYJ	BKG-FR1EZYJ	BDG-FN1EYYG	BDG-FN1EWXA	BKG-FW1EXYJ	BKG-FW1EXYJ
ルーフ形状		ハイルーフ	標準ルーフ	標準ルーフ	標準ルーフ	ハイルーフ	標準ルーフ
番　号		①	②	③	④	⑤	⑥
寸法(mm) 重量(kg)	全長	11,990	11,990	11,220	11,485	11,990	11,990
	全幅	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
	全高	3,460	2,980	3,005	2,985	3,340	2,860
	ホイールベース	7,210	7,210	7,910	7,560	7,430	7,430
	トレッド (F／R)	2,060／1,840	2,060／1,840	2,060／1,840	2,060／1,840	2,060／1,855	2,060／1,855
	荷台寸法　長さ	9,600	9,600	8,850	9,200	9,600	9,600
	幅	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390
	高さ	580	580	580	580	580	580
	車両総重量 (届出値)	23,940	24,290	22,970	19,660	24,820	24,870
	最大積載量 (平ボデー付最大届出値)	14,700	15,100	14,200	11,100	15,300	15,400
最小回転半径 (m)		9.9	9.9	11.6	11.2	9.9	9.9
エンジン	型式	E13C <ET-V>		E13C <ET-Ⅰ>		E13C <ET-V>	
	総排気量 (L)	12.913		12.913		12.913	
	最高出力 (kW(PS)/rpm)＊1	302(410＊2)/1,800		265(360＊2)/1,800		302(410＊2)/1,800	
	最大トルク (N·m(kgf·m)/rpm)＊1	2,157(220＊2)/1,100		1,814(185＊2)/1,100		2,157(220＊2)/1,100	
タイヤサイズ		275/80R22.5		275/80R22.5	11R22.5	245/70R19.5	
所要道路幅（90° 旋回時）(mm)		6,400		6,890	6,780	6,390	

＊1:ネット値　＊2:換算値